

Új csempe egy délután alatt?

A és B komponens
egy dobozban!

Simply Refresh
**Csempe-
festék**



- ✓ **A festett falcsempe felületek ellenállnak a rövid ideig tartó vízzel való érintkezésnek.**
- ✓ **Vizes bázisú, szagtalan, karcálló.**
- ✓ **Ellenáll az enyhe tisztítószernek.**




Megtakaríthatsz:

- Az új csempézés során felmerülő összes költséget, pl: bontás, javítás, szakember, új csempe.
- Időt: akár egy nap alatt kész a felújítás.
Ne dobd el a régi csempéket!



ideális fali csempe, kerámia,
márvány és porcelán festésére

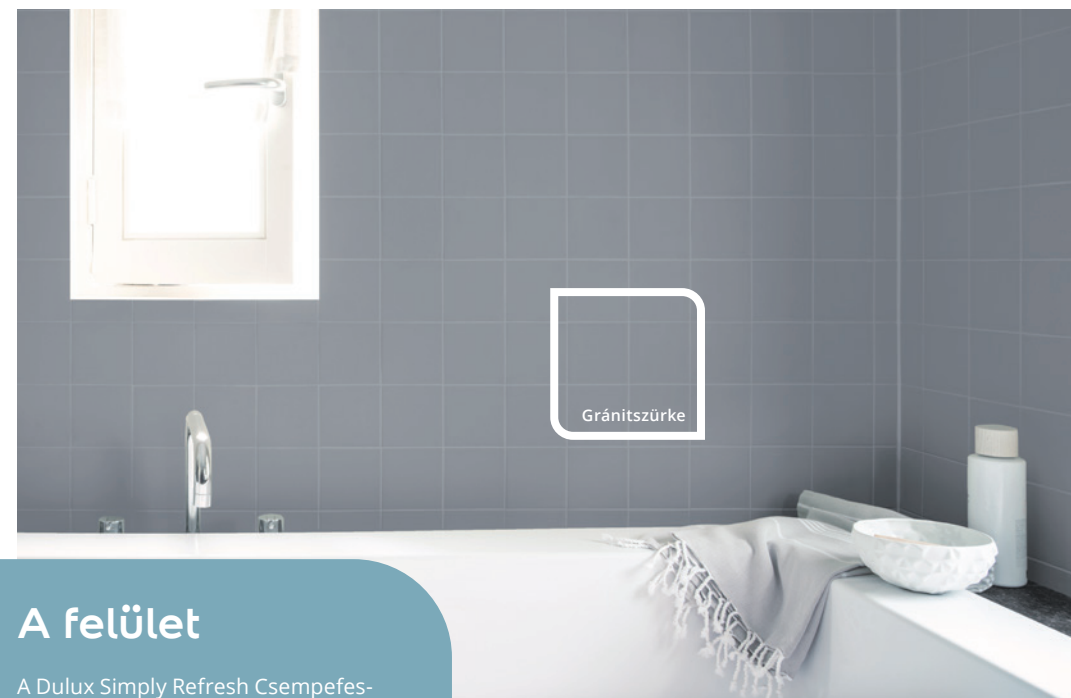

A felület

A Dulux Simply Refresh Csempefesték közvetlenül felvihető mázas vagy nem mázas felületre. A festendő felület legyen tömör, tiszta, száraz, por- és zsírintes. Zsírtalanító használata után a felületet nedves ronggyal töröljük át és hagyjuk megszáradni. A festék a vízzel való rövid távú érintkezésnek ellenálló bevonatot hoz létre függőleges felületeken. Felvitele nem ajánlott vízszintes felületre, padlóra, munkalapra vagy zuhanytálcára.

Festés

Festendő felület, a levegő és a festék hőmérséklete legyen +10°C és 25°C között. Festés közben a levegő relatív páratartalma 80% alatt legyen. Festés előtt alaposan keverd fel a festéket. **NE HÍGÍTSD!** A festékesdoboz tetején elhelyezett 5ml-es edzőt (B komponenst) tartalmazó átlátszó zsacsót a perforáció mentén bontsd ki, majd öntsd bele a tartalmát a festékbe. Két percen keresztül alaposan keverd össze. Az így elkészült termék felhasználásra kész, melyet legkésőbb 48 órán belül fel kell használni. Ajánlott festőszerszámok. **Ecset:** akkor érheted el a legjobb hatást, ha puha, mesterséges sörtéjű ecseteket használsz,

amelyek vizes zománcokhoz készülnek. **Henger:** a legjobb hatás eléréséhez 4-10 mm-es velűrhenger ajánlott. Vigyél fel 2 réteget. A rétegek között hagyj minimum 4 óra kötési időt. Intenzív színek esetén szükség lehet 3 réteg felvitelére. Egyenletesen vidd fel a festéket ecsettel vagy hengerrel. Jobb dekoratív hatás elérése érdekében a rétegek felvitele között végezz finomcsiszolást és alaposan távolítsd el a port. A festett felületek 10 nap elteltével igénybevehetőek. Ez idő előtt véd meg a festett felületet a karcolásoktól, szennyeződések-től, és kerüld a tisztítást. A kötési idő hosszabbodhat alacsony hőmérséklet és / vagy magas páratartalom mellett. Nagy felületek festéséhez azonos gyártási számú termék használata ajánlott.

Simply Refresh Csempe festék

Kiadósság
12 m² / l

Kiszereelés
0.75 l

Fényesség
selyemfényű

Ajánlott rétegszám
2

Száradási idő
1 óra

2. réteg felvétele
4 óra múlva

Alkalmazás
beltér



HELP?

Segítségre van szükséged?
Személyre szabott szakmai
tanácsadással tudjuk segíteni
munkádat. Írj nekünk a
dulux.hu-n keresztül.

Megnevezés	Kiszereelés	SAP cikkszám	EAN	db/ karton	db/ raklap
Dulux Simply Refresh Csempefesték Tiszta fehér	0,75 L	5329151	5904078213056	-	300
Dulux Simply Refresh Csempefesték Krém fehér	0,75 L	5329152	5904078213063	-	300
Dulux Simply Refresh Csempefesték Gránitszürke	0,75 L	5329213	5904078213087	-	300
Dulux Simply Refresh Csempefesték Tengerszem	0,75 L	5329214	5904078213094	-	300

A műszaki leírások és képek módosításának jogát fenntartjuk. Az ajánlott árak nem kötelező érvényűek. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A termékek mellett megjelölt színek nyomdatechnikai okokból eltérhetnek a valótól. Próbafestés elvégzése ajánlott. Akzo Nobel Coatings Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1 torony 5.emelet
További részletek elérhetők az árjegyzékben, weboldalakon: www.akzoshop.hu, www.dulux.hu